



# Dränkbar Nivåmätare LMP632 Mini, endast 16 mm

www.processcenter.se

## Egenskaper

- Mätområde: 0-15 psi och 0-500psi, 0-1 bar, 0-34.5 bar
- Kundenpassade mätområde
- Diameter endast 16 mm
- För mycket trånga utrymme
- Lång livslängd
- Kabel med inbyggd luftledare för tryckkompensering
- Hög noggrannhet 0.25%
- Exempel på applikationer:
  - Nivåmätning av alla typer av vätskor
  - Grundvattenmätning
  - Slambassänger
  - Pumpstationer
  - Nivåmätning i brunnshål och öppna behållare
  - Bränsletankar



## Teknisk information


Mätområde	0-15psi och 0-500psi, 0-1 bar och 0-34.5 bar eller kundanpassat mätområde			
Övertryck	1.5 x inställt värde			
Noggrannhet	0.25% F.S. eller 0.5% F.S.			
Matningsspänning	12 - 30 VDC, 24 VDC			
Utgång	4-20 mA, 0-10 mA, 1-5 VDC, 0-10 VDC, 0-5 VDC, Kundenpassning			
Termisk effekt	Temperatur kompensering 0-50 °C, -10 - 80 °C	Temperatur Media -10 - 70 °C	Omgivningstemperatur -10 - 70 °C	Temperatur Lagring -20 - 70 °C
Temperaturpåverkan	0.02% F.S. / °C			
Elektrisk anslutning	Kabel, Kopplingshuvud eller Kundenpassning			
Skyddsklass	Givare IP68, Tillbehör kopplingshuvud IP67			
Mekanisk anslutning	M42 X 1.5 (M), Fläns DN50 PN1.0, Kundenpassning			
Vibrationer	20g, 20 - 5000Hz			
Stötar	100g, 11 ms			
Material givare	SUS 304, SUS 316			

### Option: kopplingshuvud



Panelinstrument PM1430W  
2-4 reläutgångar  
Support för olinjära behållare / tankar  
Analog utgång

### Dimensioner (mm)

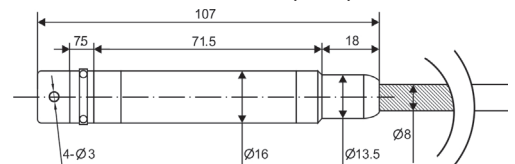

Inkopplingsanvisning  
Röd = Plus  
Svart = Minus  
Gul = Jord

### Option: Display



Process Center AB  
Skogsbrynsvägen 8c  
236 31 Höllviken  
040 452900 info@processcenter.se