

Universell Nivåvakt FALC

www.processcenter.se


Egenskaper

- ◆ För alla typer av vätskor
- ◆ Kundanpassade kabellängder
- ◆ 5 eller 10 meter kabel som standard
- ◆ Enkel installation
- ◆ Endast 28 mm i diameter
- ◆ Kapsling IP68
- ◆ Temperaturområde 0- 85°C
- ◆ Oljebeständig kabel
- ◆ Växlande kontakt



Specifikation:

Flykropp	Polypropylen (svetsad)
Max tryck	4.5 kg/cm ²
Driftstemperatur	0.3%
Kontakt	Växlande, mikrobrytare 3A 125/250 VAC
Media	För alla typer av vätskor med viskositet >0.8
Skyddsklass	IP68

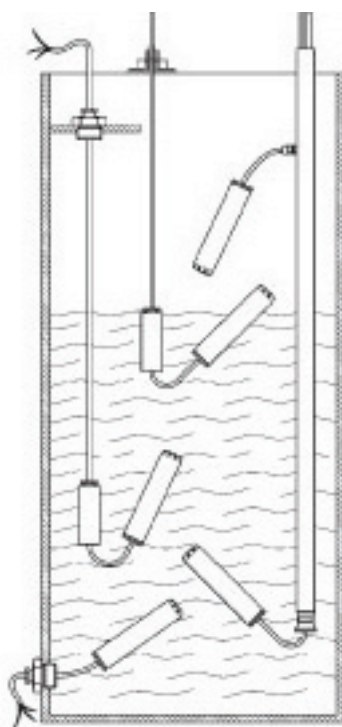

Användningsområde

Universell nivåvakt för alla typer av behållare och media. Snabb och enkel installation.

