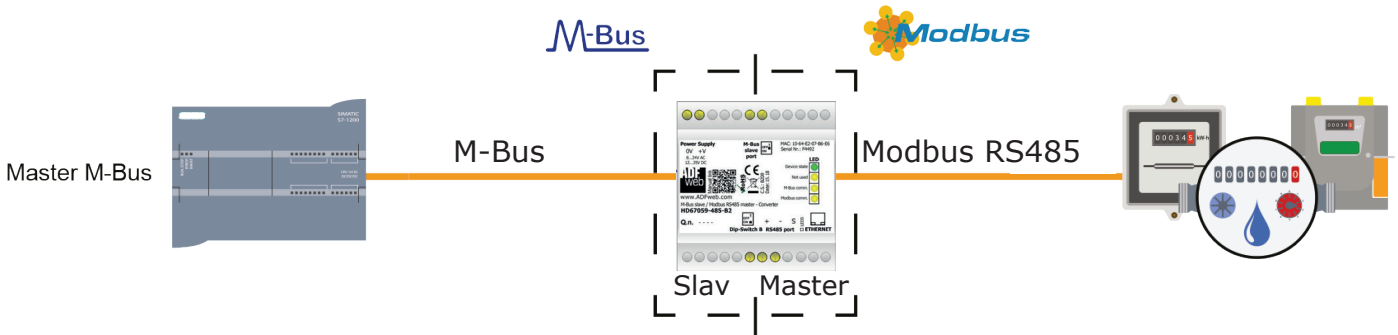


Omvandlare M-Bus slav till Modbus RS485 Master

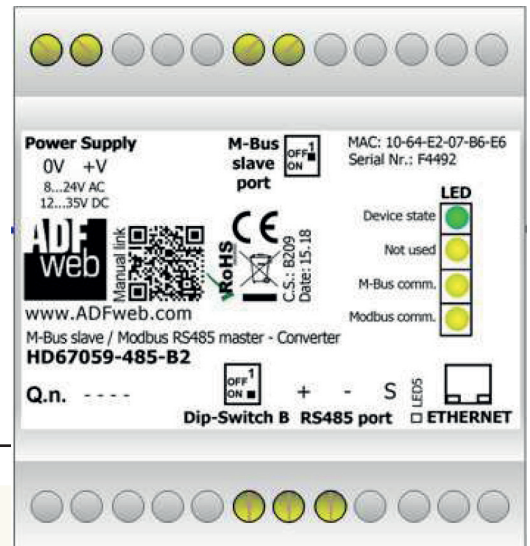
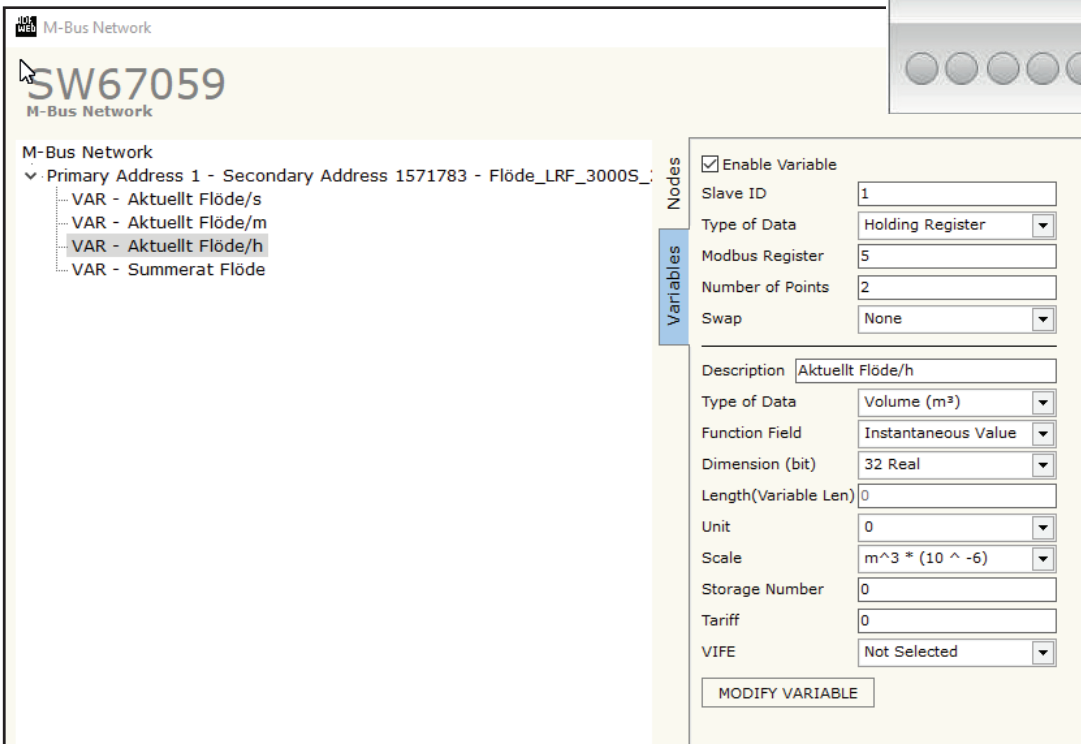
www.processcenter.se

HD67059-B2-485 20-40-80-160-250 Modbus slavar



- Europeisk standard EN1434
- Mikroprocessor
- Galvanisk isolation mellan M-Bus och Modbus
- Montering på DIN skena 35mm
- Valbar överföringshastighet
- Enkel och snabb konfigurering
- Programmeras via Ethernet port

Exempel på adressering av Flödesmätare.
Register 40005 och 40006, flyttal.

Omvandlare M-Bus slav till Modbus RS485 Master

www.processcenter.se

HD67059-B2-485

Teknisk information

Spänningsmatning	8-35 VDC eller 8-21 VAC
Överföringshastighet RS485	1200....115.200 Baud
Överföringshastighet M-Bus	300....38.400 Baud
Maxlängd kabel Modbus	>350 meter utan repeter
Temperaturområde	-40 - 85°C
Dimensioner D*B*H	95*71*60

