


Omvandlare HD67029 Modbus till M-Bus slavar

www.processcenter.se

20-40-80-160-250 M-Bus slavar


Omvandlare HD67029 Modbus/ M-Bus Upp till 250 M-Bus slavar

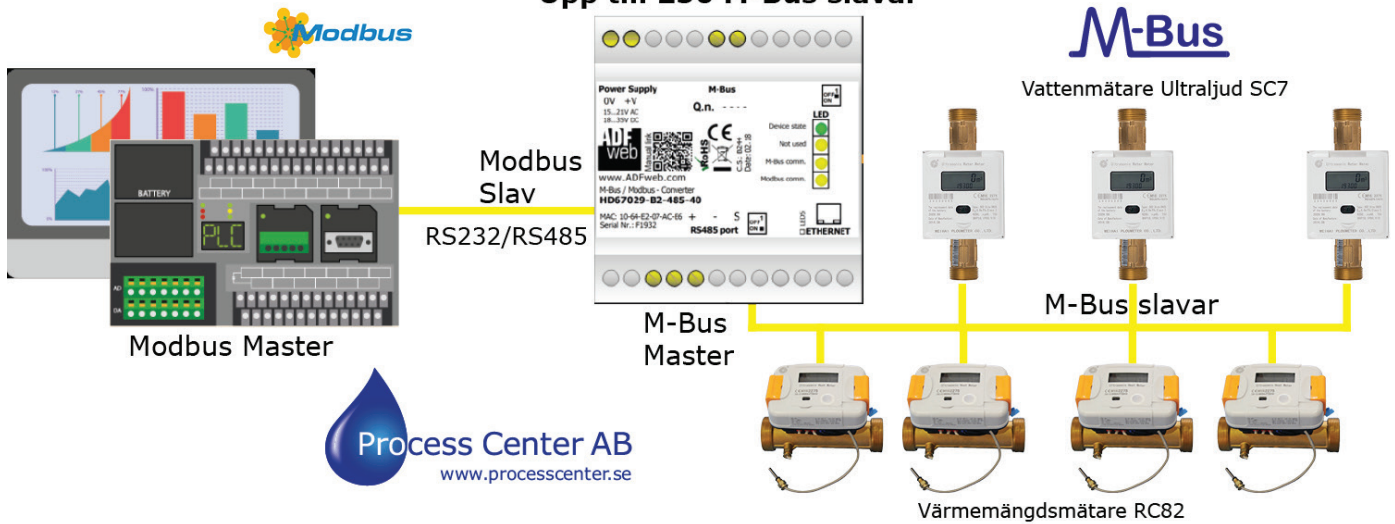

- Europeisk standard EN1434
- Mikroprocessor
- Galvanisk isolation mellan Modbus och M-Bus
- Montering på DIN skena 35mm
- Valbar överföringshastighet
- Enkel och snabb konfigurering
- Programmeras via Ethernet port

Teknisk information

Spänningsmatning	8-35 VDC eller 8-21 VAC
Överföringshastighet Modbus	1200....115.200 Baud
Överföringshastighet M-Bus	300....38.400 Baud
Maxlängd kabel M-Bus	max 350 meter utan repeter
Temperaturområde	-40 - 70°C
Dimensioner D*B*H	95*71*60mm

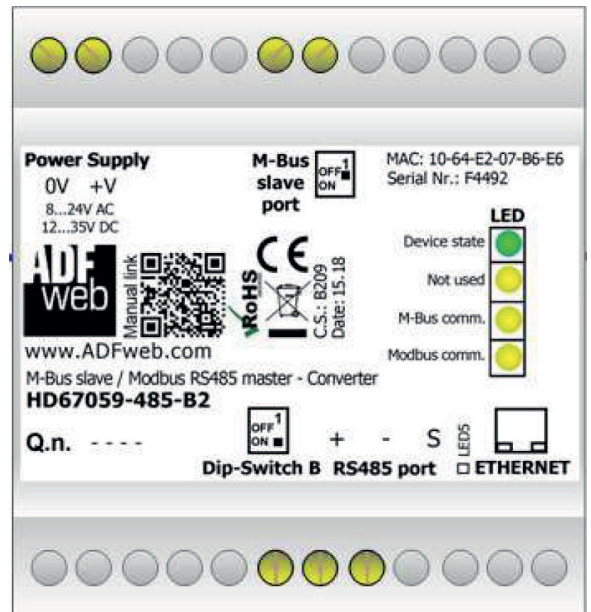

Omvandlare HD67029 Modbus till M-Bus slavar

www.processcenter.se

