




Process Center AB


Protokollomvandlare HD67D01 LoRaWAN till Modbus RS485

www.processcenter.se

Omvandlare HD67D01 LoRaWAN / Modbus RS485

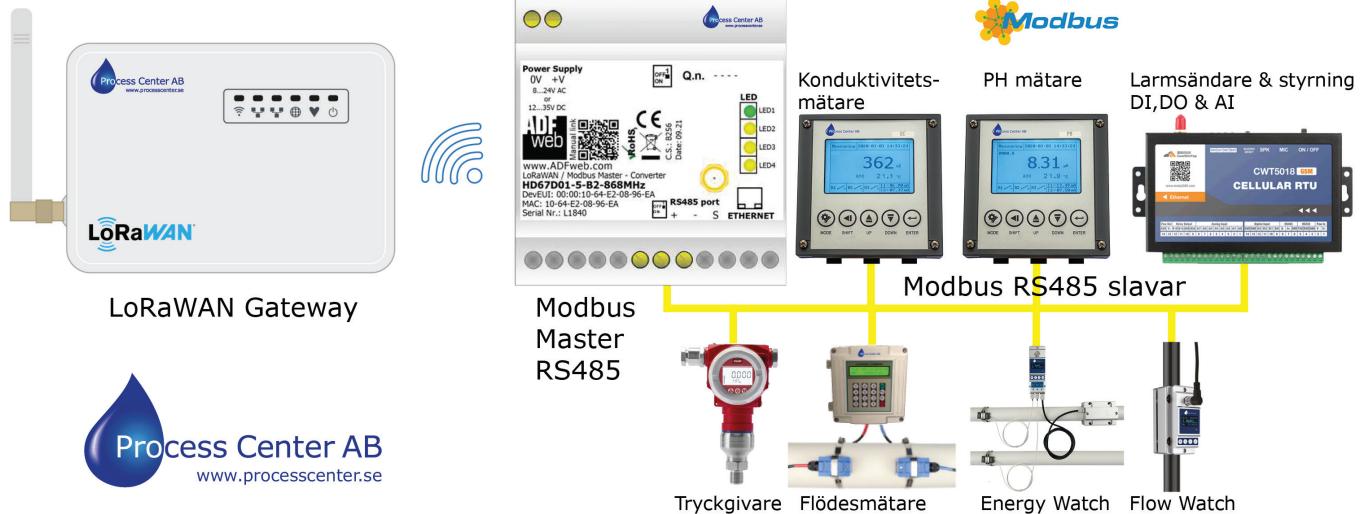

- 2-vägs kommunikation
- Mikroprocessor
- Galvanisk isolering mellan LoRaWAN / Modbus
- Montering på DIN skena 35mm
- Valbar överföringshastighet
- Mycket enkel och snabb konfigurering
- Programmeras via Ethernet port

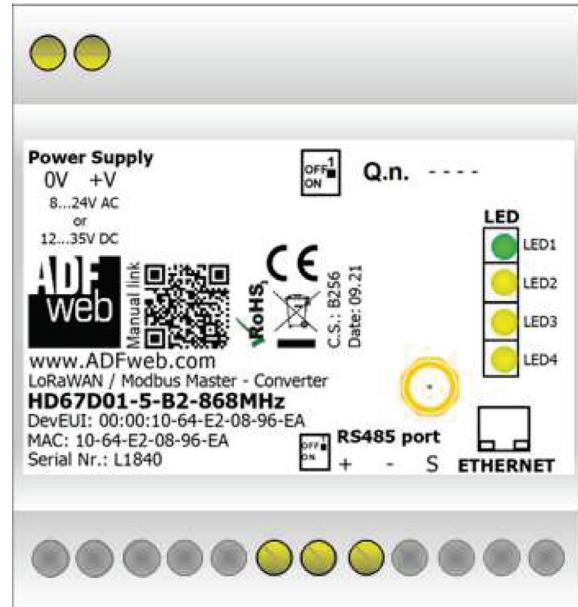

Teknisk information

Spänningssmatning	8-35 VDC eller 8-24 VAC, 4W
Överföringshastighet Modbus	1200....115.200 Baud
Antal Modbus slavar	upp till 200 st
LoRaWAN frekvens	868 MHz
LoRaWAN hastighet	0.3kbps.... 50 kbps
Temperaturområde	-40 - 70°C
Dimensioner D*B*H	95*71*60mm
Vikt	ca 200 gram



Process Center AB

Protokollomvandlare HD67D01 LoRaWAN till Modbus RS485

www.processcenter.se


Set Modbus Access

SW67D01

Set Modbus Access

N	Enable	Slave ID	Type	Address	NPoint	Poll Time	Max Error	Position	Start Bit	Swap	SwapWord	Mnemonic	
1	<input checked="" type="checkbox"/>	1	Holding Register	100	4	1000	0	0	0	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>		
2	<input checked="" type="checkbox"/>									<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>		
3	<input checked="" type="checkbox"/>									<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>		
4	<input checked="" type="checkbox"/>									<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>		
5	<input checked="" type="checkbox"/>									<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>		

OK Cancel Delete Row Insert Row Copy Row Paste Row

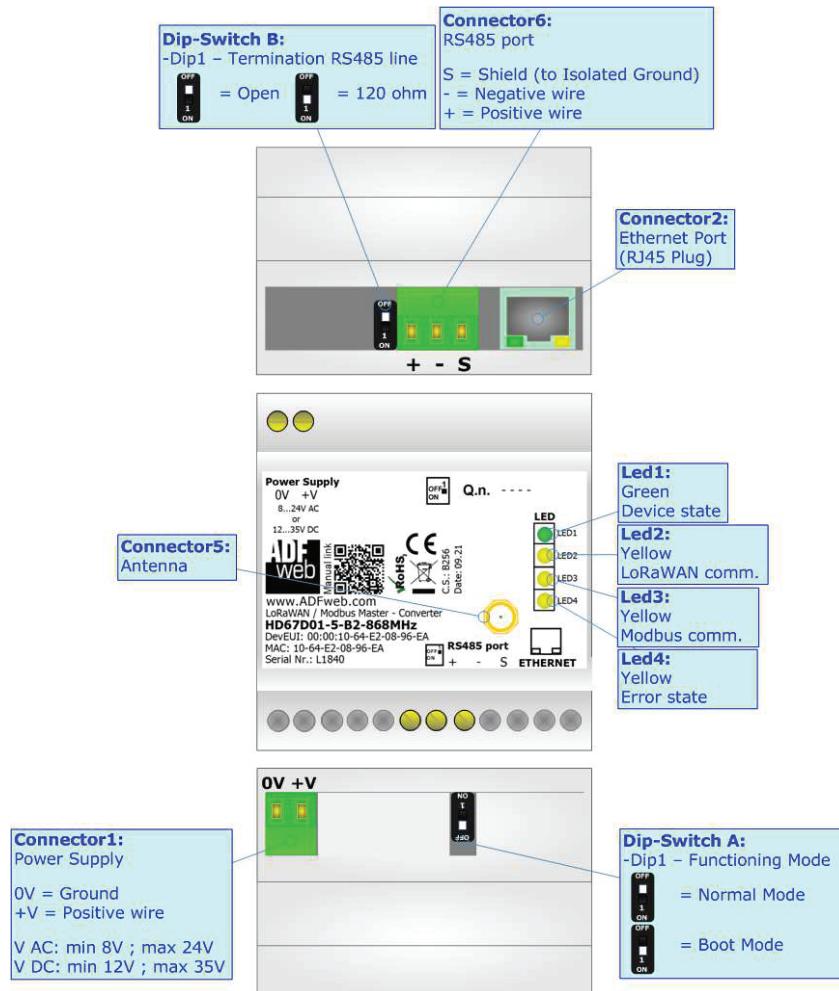



Process Center AB

Protokollomvandlare HD67D01 LoRaWAN till Modbus RS485

www.processcenter.se

Övriga LoRaWAN omvandlare i vårt sortiment

